


RING SU



Teknik Özellikler Specifications

Ölçüler Dimensions (mm)

Ana Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil ve çelik sac gövde
Chassis	Aluminium profile and steel sheet body with powder coated
Difüzör	PS/ PMMA/PP Opal ve Mikroprizmatik difüzör
Diffuser	PS/PMMA/PP Opal and Microprismatic diffuser
LED & Trafo	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon	Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Option	Intelligent systems ((DALI-DIM) and emergency kits

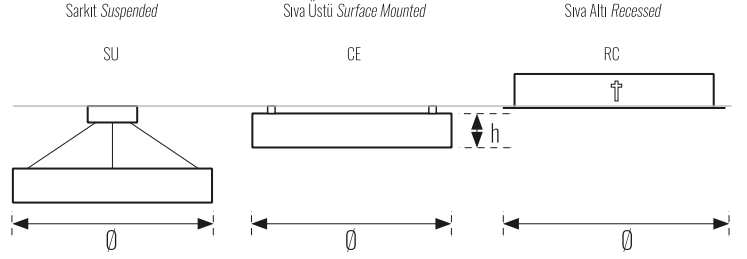

Çap (Ø) Diameter (Ø) mm	Yükseklik (h) Height (h) mm	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
400	50	32W	3680	115	2700K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
600		50W	5750	115				
900		75W	8625	115	3000K			
1200	100 (h:100mm sıva altı içindir) (h:100mm for recessed)	100W	11500	115	4000K			
1500		125W	14375	115				
2000		165W	18975	115	6500K			

Lümen değerleri 4000K ve mikroprizmatik difüzör için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K and microprismatic diffuser. Technical values may change depending on the development of LED and equipment. Sıva altı modeller için tavan kesme ölçüsü ürün çapından 25mm düşük olmalıdır.