




Teknik Özellikler Specifications

- Ana Gövde**
Chassis
Elektrostatik toz boyalı çelik sac gövde
Galvo-lazer tekniği ile taranmış akrilik (PMMA)
Steel sheet body with electrostatic powder coated
Engraved by galvo-laser acrylic (PMMA)
- Difüzör**
Diffuser
Özel form verilmiş PMMA Akrilik difüzör
Special formed PMMA Acrylic diffuser
- LED & Trafo**
LED & Driver
Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
- Opsiyon**
Option
Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

Ölçüler Dimensions (mm)

Işık Açısı Light Beam

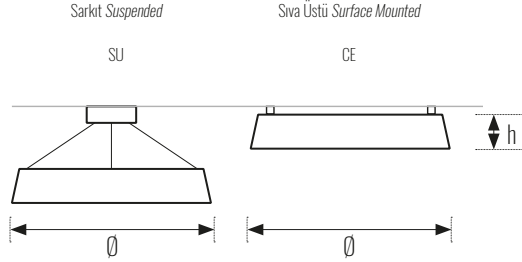

Çap (Ø) Diameter (Ø) mm	Yükseklik (h) Height (h) mm	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm) (opal 80%)	Verimlilik Efficiency (lm/W) (opal 80%)	Işık Gücü Lumen (lm) (opal 60%)	Verimlilik Efficiency (lm/W) (opal 60%)
400	60	40W	4400	110	3560	90
600		60W	6600	110	5346	90
900		90W	9900	110	8020	90
1200		120W	13200	110	10692	90

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.