



Direct / Indirect

**Teknik Özellikler Specifications****Ölçüler Dimensions (mm)****Işık Açısı Light Beam**

Ana Gövde Chassis	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium body with electrostatic powder coated
Difüzör (İndirekt) Diffuser (Indirect)	PC difüzör PC diffuser
Reflektör (Direkt) Reflector (Direct)	PC nokta reflektör PC dot reflector
LED & Trafo LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb. Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon Option	Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

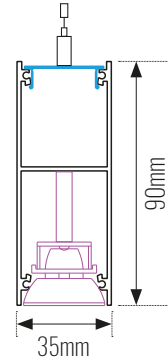

2700K-3000K-4000K-6500K, 220-240VAC-50/60Hz, MacAdam 3, CRI>80

Uzunluk Length (mm)	TOPLAM / TOTAL			DİREKT / DIRECT			ENDİREKT / INDIRECT		
	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)
568	21W	2850	138	16W	2370	150	5W	480	100
568	16W	2130	135	11W	1650	150	5W	480	100
1133	42W	5686	138	32W	4725	150	10W	961	100
1133	32W	4276	135	22W	3315	150	10W	961	100
1698	62W	8536	138	48W	7095	150	14W	1441	100
1698	48W	6406	135	34W	4965	150	14W	1441	100
2263	82W	11371	138	63W	9450	150	19W	1921	100
2263	63W	8536	135	44W	6615	150	19W	1921	100

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.