

SPOT ROUND W2



Teknik Özellikler Specification


Ana Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Chassis	Aluminium body with electrostatic powder coated
Reflektör	Alevlenmez ABS üzeri metalize kaplama
Reflector	Non-Flammable ABS with metalize coated
LED & Trafo	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
Opsiyon	Akıllı sistemler (DALI-DIM-Triac) ve acil kit
Option	Intelligent systems ((DALI-DIM-Triac) and emergency kits

Reflektör Renkleri


Reflector Colors



Ölçüler Dimensions (mm)

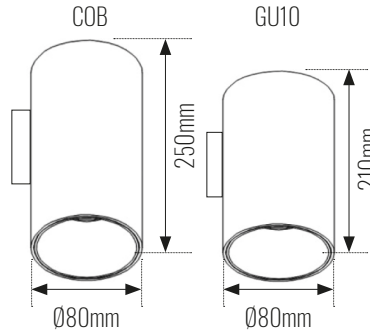

Işık Açısı Light Beam



Güç Power (W)	Işık Rengi Color (K)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Akım Current (mA)	Renk Aralığı SDCM	Renkssel Geriverim CRI (Ra)
16W	2700K	1500lm	93lm/W	220-240VAC	200mA	MacAdam 3	>80 / >90
16W	3000K	1600lm	100lm/W		200mA		
16W	4000K	1700lm	106lm/W		200mA		
16W	6000K	1800lm	112lm/W		200mA		
22W	2700K	1900lm	86lm/W		250mA		
22W	3000K	2000lm	91lm/W		250mA		
22W	4000K	2100lm	95lm/W		250mA		
22W	6000K	2200lm	100lm/W		250mA		

Tablodaki teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. The technical values in the table, may change depending on the development of LEDs and equipment.