

SPOT SQUARE W2


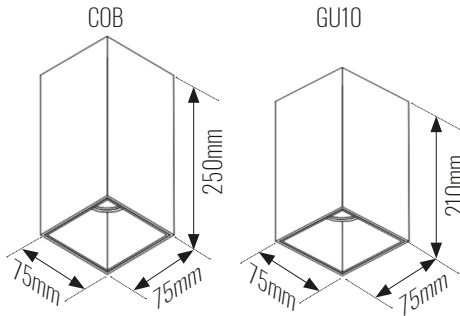


Teknik Özellikler Specification

Ölçüler Dimensions (mm)

Işık Açısı Light Beam

- Ana Gövde** Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Chassis Aluminium body with electrostatic powder coated
- Reflektör** Alevlenmez ABS üzeri metalize kaplama
Reflector Non-Flammable ABS with metallize coated
- LED & Trafo** Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
LED & Driver Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise
- Opsiyon** Akıllı sistemler (DALI-DIM-Triac) ve acil kit
Option Intelligent systems ((DALI-DIM-Triac) and emergency kits

Reflektör Renkleri
Reflector Colors

Güç Power (W)	Işık Rengi Color (K)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Akım Current (mA)	Renk Aralığı SDCM	Renksel Geriverim CRI (Ra)
16W	2700K	1500lm	93lm/W	220-240VAC	200mA	MacAdam 3	>80 / >90
16W	3000K	1600lm	100lm/W		200mA		
16W	4000K	1700lm	106lm/W		200mA		
16W	6000K	1800lm	112lm/W		200mA		
22W	2700K	1900lm	86lm/W		250mA		
22W	3000K	2000lm	91lm/W		250mA		
22W	4000K	2100lm	95lm/W		250mA		
22W	6000K	2200lm	100lm/W		250mA		

Tablodaki teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. The technical values in the table, may change depending on the development of LEDs and equipment.