

CIRCLE TR RC**Trimless**

Sıva Altı / Recessed

**CIRCLE TR CE****Trimless**


Sıva Üstü / Surface Mounted

**CIRCLE TR SU****Trimless**


Sarkıt / Suspended

**Özellikler Specifications**

Ana Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum profil ve çelik sac gövde
Chassis	Aluminium profile and steel sheet body with powder coated
Difüzör	PS/ PMMA/PC Opal ve Mikroprizmatik difüzör
Diffuser	PS/PMMA/PC Opal and Microprismatic diffuser
LED & Trafo	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
LED & Driver	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon	Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
Option	Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

Gövde Renkeri Chasis Colors**Işık Renkeri Light Colors****Işık Açısı Light Beam**

120°

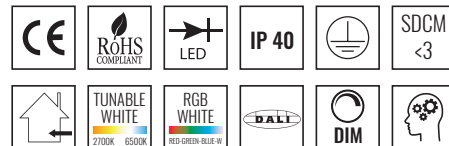
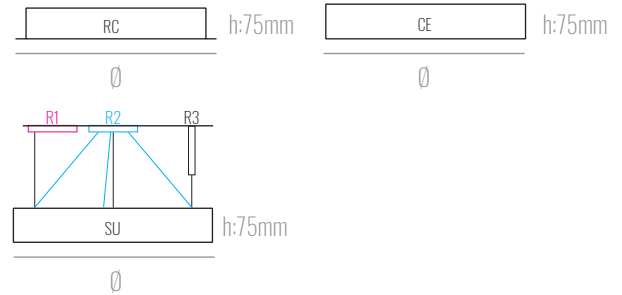
Montaj MountingSıva Altı
RecessedSıva Üstü
SurfaceSarkıt
SuspendedDuvar
Wall**Difüzörler Diffusers**

Opal

Prismatic

Micro Prismatic

PS & PMMA & PC

Ölçüler Dimensions

NEW AND ADVANTAGEOUS

SONLED®

DECO BACK LIGHTS / CIRCLE

www.sonled.com

Opal Difüzör *Opal diffuser*

Çap (Ø) Diameter (Ø) mm	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
400	24	2520	105	2700K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
600	48	5040	105	3000K			
900	96	10080	105	4000K			
1200	144	15120	105	6500K			

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. *Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.*

Mikroprizmatik Difüzör *Microprismatic diffuser*

Çap (Ø) Diameter (Ø) mm	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
400	24	2760	115	2700K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
600	48	5520	115	3000K			
900	96	11040	115	4000K			
1200	144	16560	115	6500K			

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. *Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.*

