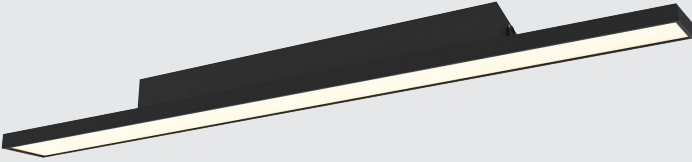
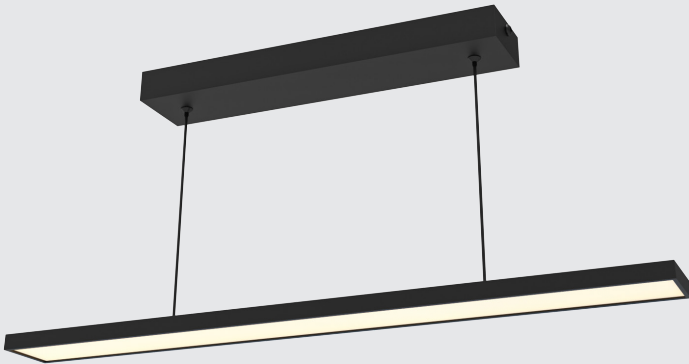


FLY LNR HR CE**Flying Linear Horizontal**


Sıva Üstü / Surface Mounted

**FLY LNR HR SU****Flying Linear Horizontal**

Sarkıt / Suspended

**Özellikler Specifications**

Ana Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
<i>Chassis</i>	<i>Aluminium body with electrostatic powder coated</i>
Difüzör	Akrilik Opal difüzör
<i>Diffuser</i>	<i>Acrylic (PMMA) Opal diffuser</i>
LED & Trafo	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.
<i>LED & Driver</i>	<i>Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.</i>
Opsiyon	Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit
<i>Option</i>	<i>Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits</i>

Gövde Renkeri Chasis Colors**Işık Renkleri Light Colors**



2700K 3000K 4000K 6500K



24V DC

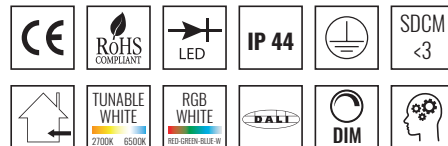
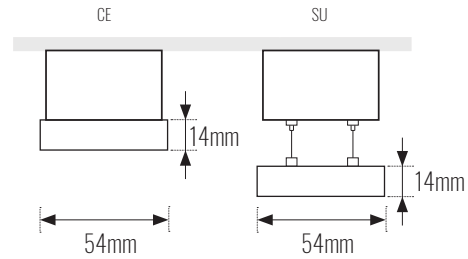
Işık Açısı Light Beam

120°

Montaj MountingSıva Üstü / Surface
Sarkıt / Suspended
Duvar / Wall**Difüzörler Diffusers**

Opal Prismatic Micro Prismatic

PS & PMMA & PC

Ölçüler Dimensions

Uzunluk Length (mm)	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Çalışma Gerilimi Operating Voltage (V)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
510	16	1600	100				
610	19	1900	100	2700K			
1010	32	3200	100	3000K			
1210	38	3800	100	4000K	24VDC	MacAdam 3	>80
1510	48	4800	100	6500K			
1810	57	5700	100				
2010	64	6400	100				

Lümen değerleri 4000K ışık sıcaklığı için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K light temperature. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.

