




PLEC FR RC
Panel Light Edge Corner Framless
Sıva Altı / Recessed

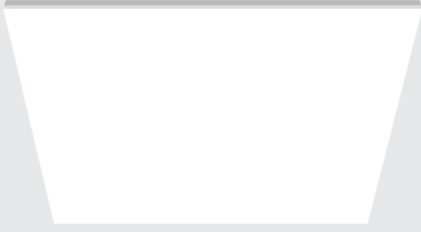

PLEC FR CE
Panel Light Edge Corner Framless
Sıva Üstü / Surface Mounted

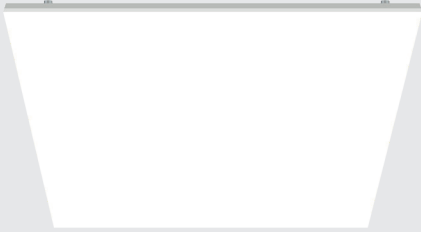

PLEC FR SU
Panel Light Edge Corner Framless
Sarkıt / Suspended

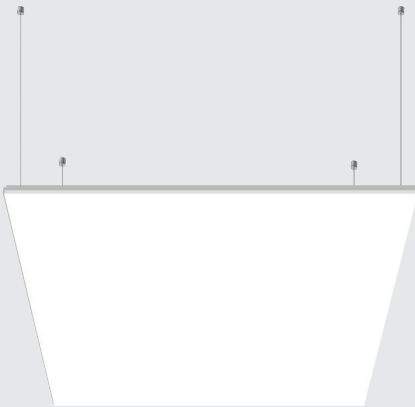


Özellikler Specifications

Ana Gövde <i>Chassis</i>	Eloksallı ve/veya elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde Aluminium body with anodized and/or electrostatic powder coated Galvo-lazer tekniği ile taranmış akrilik (PMMA) ve reflektör Engraved by galvo-laser acrylic (PMMA) and reflector
Difüzör <i>Diffuser</i>	Pet film + Akrilik opal difüzör Pet film sheet + Acrylic opal diffuser
LED & Trafo <i>LED & Driver</i>	Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb. Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
Opsiyon <i>Option</i>	Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

Gövde Renkeri Chasis Colors



Işık Renkeri Light Colors




2700K 3000K 4000K 6500K




CONSTANT CURRENT or
24V CONSTANT VOLTAGE

Işık Açısı Light Beam




120° 120°

Montaj Mounting





Sıva Altı Recessed Sıva Üstü Surface Sarkıt Suspended Duvar Wall

Difüzörler Diffusers



OPAL PMMA %80 OPAL PMMA %60

Ölçüler Dimensions

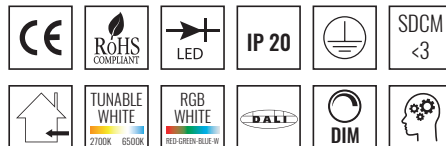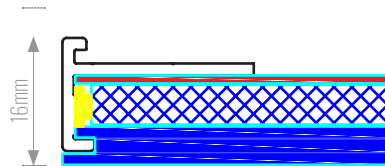


Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Çalışma Gerilimi Operating Voltage (V)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
16W/mt.*	1920lm/mt.*	120	2700K-6500K	24V DC	MacAdam 3	>80
20W/mt.*	2400lm/mt.*	120	2700K-6500K	Constant Current	MacAdam 3	>80


Lümen değerleri 4000K için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.

* Panelin enerji ve ışık gücü, panelin çevresinin metredeki W ve lümen değeri ile çarpımından çıkan sonuçtur. The energy and luminous power of the panel is the result of multiplying the perimeter of the panel by the W per meter and the lumen value.


** Sarkit modelde direkt-endirekt seçeneği mevcuttur. Işık gücü direkt-endirekt modelde 40% yukarı, 60% aşağı verilmektedir. Direct-indirect option in the pendant model is available. Light power is given 40% up and 60% down in the direct-indirect model.



Tavan montaj maksimum ölçü
Ceiling max. size
3010x1210mm



Sarkit montaj maksimum ölçü**
Ceiling max. size**
3010x1210mm



Duvara montaj maksimum ölçü
Wall mounted max. size
3010x2010mm



Zemine montaj maksimum ölçü
Flat mounted max. size
3010x2010mm

