


**PLEC TR CE**  
**Panel Light Edge Corner Transparent**  
Sıva Üstü / Surface Mounted



**PLEC TR SU**  
**Panel Light Edge Corner Transparent**  
Sarkıt / Suspended

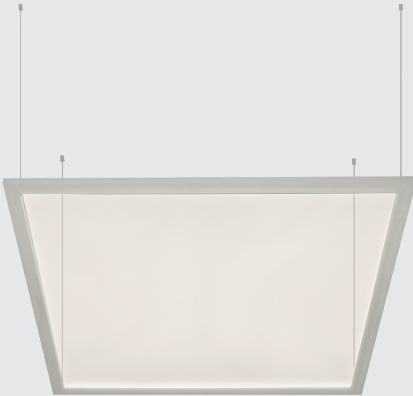

**Özellikler Specifications**

- Ana Gövde** Elokısal ve/veya elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde  
*Chassis* Aluminium body with anodized and/or electrostatic powder coated  
Galvo-lazer tekniğı ile taranmış akrilik (PMMA) ve reflektör  
*Engraved by galvo-laser acrylic (PMMA) and reflector*
- LED & Trafo** Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise vb.  
*LED & Driver* Samsung, Osram, Tridonic, Philips, MeanWell, Eaglerise etc.
- Opsiyon** Akıllı sistemler (DALI-DIM) ve acil kit  
*Option* Intelligent systems (DALI-DIM) and emergency kits

**Gövde Renkeri Chasis Colors**



**Işık Renkleri Light Colors**



2700K 3000K 4000K 6500K




CONSTANT CURRENT or  
24V CONSTANT VOLTAGE

**Işık Açısı Light Beam**



120°

**Montaj Mounting**



Sıva Üstü  
Surface

Sarkıt  
Suspended



Duvar  
Wall

**Difüzörler Diffusers**



Engraved Clear Acrylic

**Ölçüler Dimensions**

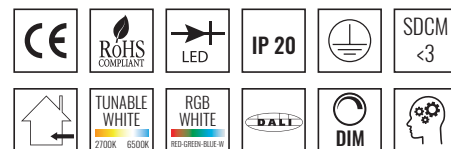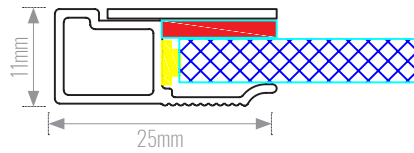

## PANEL LIGHTS (Opal Difüzör / Opal Diffuser)

Ölçüler (WxL) Sizes (WxL) mm	Yükseklik (h) Height (h) mm	Güç Power (W)	Işık Gücü Lumen (lm)	Verimlilik Efficiency (lm/W)	Işık Rengi Color (K)	Giriş Gerilimi Input Voltage(VAC)	Renk Aralığı SDCM	CRI CRI (Ra)
295x295	11	18	1980	110				
295x595	11	18	1980	110				
295x1195	11	36	3960	110				
295x1195	11	72	7920	110	2700K			
295x1495	11	45	4950	110	3000K			
295x1495	11	90	9900	110	4000K	220-240VAC	MacAdam 3	>80
295x1795	11	54	5940	110	6500K			
295x1795	11	108	11880	110				
595x595	11	36	3960	110				
595x1195	11	72	7920	110				
595x1495	11	90	9900	110				
595x1795	11	108	11880	110				

Lümen değerleri 4000K ve sabit akım için verilmiştir. Teknik değerler, LED ve ekipmanların gelişimine bağlı olarak değişebilir. Lumen values are given for 4000K and constant current. Technical values may change depending on the development of LED and equipment.

\* Işık gücü direkt-endirekt modelde 40% yukarı, 60% aşağı verilmektedir. Light power is given 40% up and 60% down in direct-indirect model.

\* 2000x3000mm'ye kadar özel boyut panel üretilmektedir. Maximum custom size panel is produce up to 2000x3000mm.

